

# Network Camera NC IR Series

NC-A210-WH

屋外対応IP66、IR投光機付きネットワークカメラ




- ◆ 屋外設置に対応(IP66)
- ◆ 赤外線投光機を搭載
- ◆ H.264、MPEGのマルチストリーミング
- ◆ プログレッシブスキャン
- ◆ 音声の双方向通信
- ◆ 音声検出機能
- ◆ モーション検出ストリーム制御
- ◆ 静止画FTPアップロード機能
- ◆ iNEX Standard、M-SASplusに対応

管理用ソフトウェア


【M-SASplus】

モニタリングに特化、ネットワークカメラとDVRを同時に管理

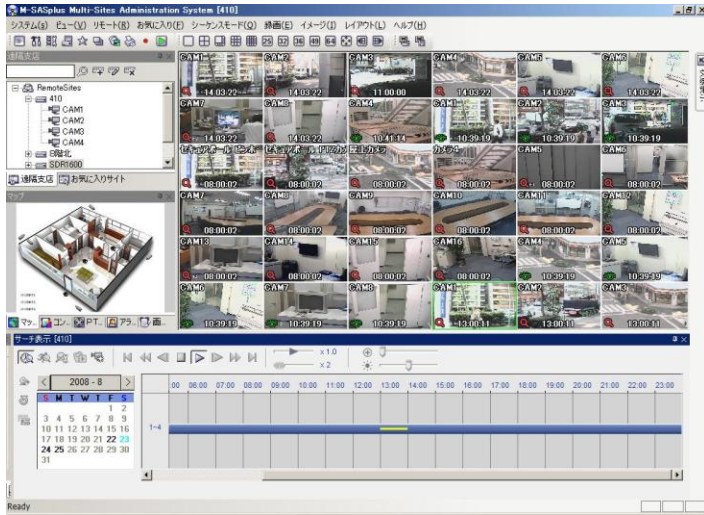

【INEX Standard】

ネットワークカメラを録画管理、様々なシステム規模に対応

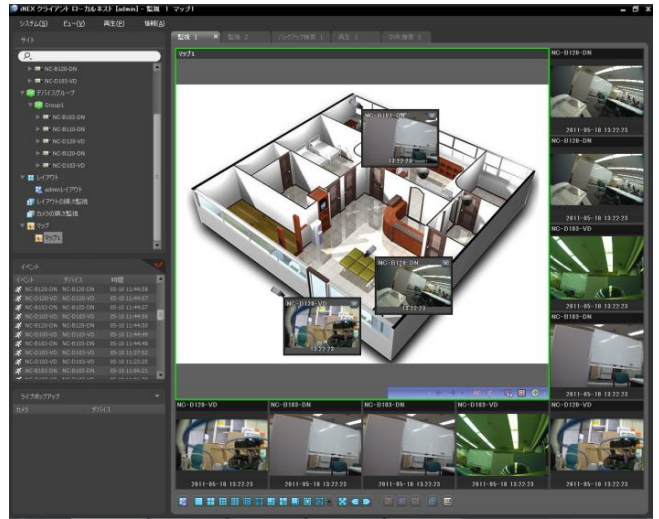

NC-A210-WH		
カメラ	撮像素子	1/2. 7CMOS
	最低被写体照度	IR LED Off: 0. 5 Lux, IR LED On: 0 Lux
	走査方式	プログレッシブスキャン
	レンズ	F1. 2(30IRE) 、f=3. 3mm~9mm
	画角	115° (Wide)~30° (Tele)
	SN比	45dB
	Day&Night機能	対応
映像	IR投光機	屋内:30m、屋外:20m
	圧縮形式	H.264、MJPEG
	解像度	1280×720、704×480、352×240 解像度を最大より下げた場合は画角が狭くなる
	最大フレームレート	30iPS(解像度問わない、第1ストリームのみ)
	マルチストリーミング	対応(第1ストリーム~第3ストリーム)
	接続ユーザー数	ライブ:10、録画:2
入出力	音声	Line In×1、LineOut×1
	ネットワーク	10/100M
	音声入出力端子	Φ3. 5オーディオジャック
	ネットワークポート	RJ-45
一般	外形寸法(W×H×D)	76mm×76mm×273mm (突起物・シールド部分含まず)
	本体重量	860g
	防滴規格	IP66
	動作温度	-20~50℃
	動作湿度	0%~90%(結露なきこと)
	電源入力	DC12V
	最大消費電力	18W