

NC 2 Series

Network Box Camera

NC-B220-DN [2メガ]
NC-B210-DN [1メガ]
NC-B203-DN [4CIF]


NCシリーズネットワークカメラの新モデル
4CIFから2メガピクセルまで、解像度別に3機種をラインナップ
4CIFの解像度は704×480



- トリプルストリーム対応
- プライバシーマスク
- プロGRESSIVEスキャン
- モーション検出ストリーム制御
- Day/Nightモード
- 音声の双方向通信
- SDカード録画
- PoE対応
- 遠隔録画異常時にSDカード録画
- イベント処理
アラーム、モーション検出、オーディオ検出、タンパリング、トリップゾーン
- 静止画FTPアップロード機能
- iNEX Standard、M-SASplusに対応


【M-SASplus】

モニタリングに特化、ネットワークカメラとDVRを同時に管理

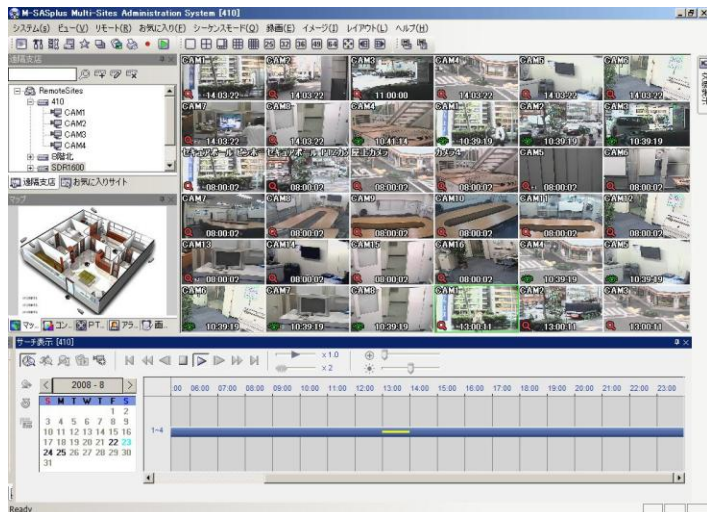

【iNEX Standard】

ネットワークカメラを録画管理、様々なシステム規模に対応

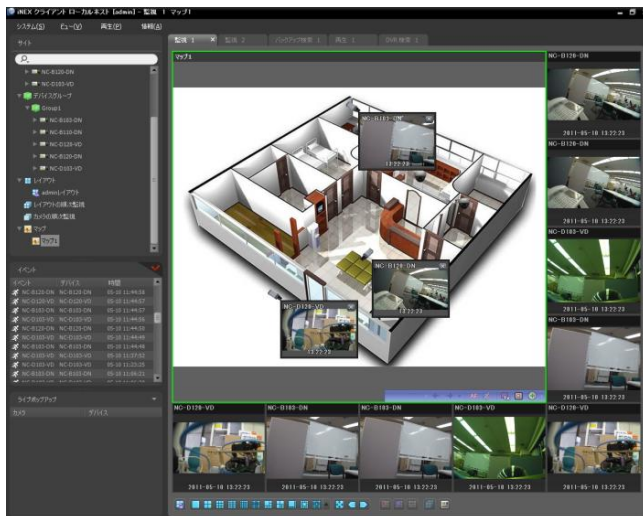

	項目	NC-B203-DN	NC-B210-DN	NC-B220-DN
カメラ	イメージセンサ	1/2.7インチ CMOS		
	レンズマウント	CS、Cマウント		
	最低被写体照度	0.5Lux@1.4		
	走査方式	プログレッシブスキャン		
	SN比	45dB		
	逆光補正	対応		
	Day/Night	対応		
	SDカード	対応 (SDHC Class6またはClass10、最大32GB)		
映像	映像圧縮	H.264、M-JPEG		
	解像度	352 × 240 704 × 480	352 × 240(※) 704 × 480(※) 1280 × 720	352 × 240(※) 704 × 480(※) 1280 × 720 1920 × 1080
	最大フレームレート	30fps@704 × 480	30fps@1280 × 720	30fps@1920 × 1080
	デュアルストリーム	対応(ライブ、録画)		
	接続ユーザ数	ライブ:10、録画:1、検索:1		
	映像出力	コンポジット × 1		
入出力	音声入力	Line In × 1、内蔵マイク × 1		
	音声出力	Line Out × 1		
	アラーム入力	1TTL、NC/NO programmable、4.3V(NC)または0.3V(NO)		
	アラーム出力	1 relay out、NO only、0.3A@125VAC、1A@30VDC		
	ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet		
	映像出力端子	BNC × 1		
	音声入出力端子	ターミナルブロック(モノラル)		
	アラーム入出力端子	ターミナルブロック		
	ネットワークポート	RJ-45		
	RS485シリアルポート	ターミナルブロック		
一般	外形寸法 (W × H × D)	68.1mm × 58.9mm × 137mm		
	本体重量	352g		
	動作温度	0°C ~ 45°C		
	動作湿度	0% ~ 90% 結露なきこと		
	電源	DC12V、AC24V、PoE(IEEE802.3af)		
	最大消費電力	7W		

(※)出力される映像は、高解像度の場合より縦長になります。