

Network Camera

NC PTZ Series

NC-P103-1Z [小型ドーム]

NC-S103-3Z [スピードドーム]

NCシリーズのPTZカメラ、小型とスピードドームの2タイプをラインナップ





- ◆ H.264、JPEGのデュアルストリーム
- ◆ Day/Nightモード
- ◆ 360° 連続回転
- ◆ 最大36倍光学ズーム(NC-S103-3Z)
- ◆ プライバシーマスク
- ◆ 音声検出機能
- ◆ モーション検出ストリーム制御
- ◆ 静止画FTPアップロード機能
- ◆ iNEX Standard、M-SASplusに対応

【M-SASplus】

モニタリングに特化、ネットワークカメラとDVRを同時に管理

【iNEX Standard】

ネットワークカメラを録画管理、様々なシステム規模に対応

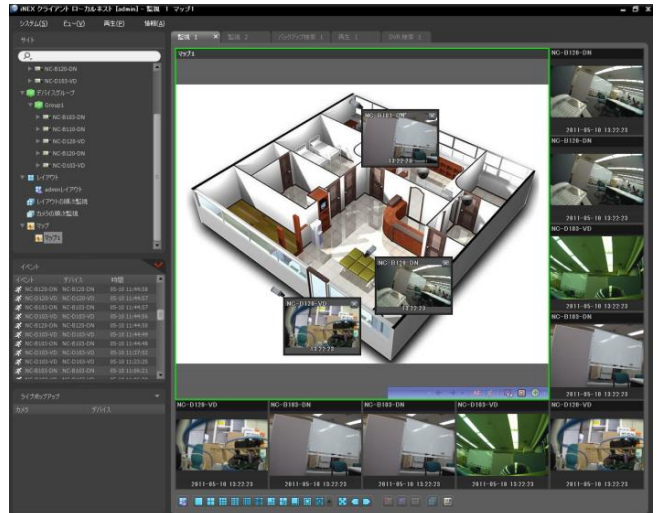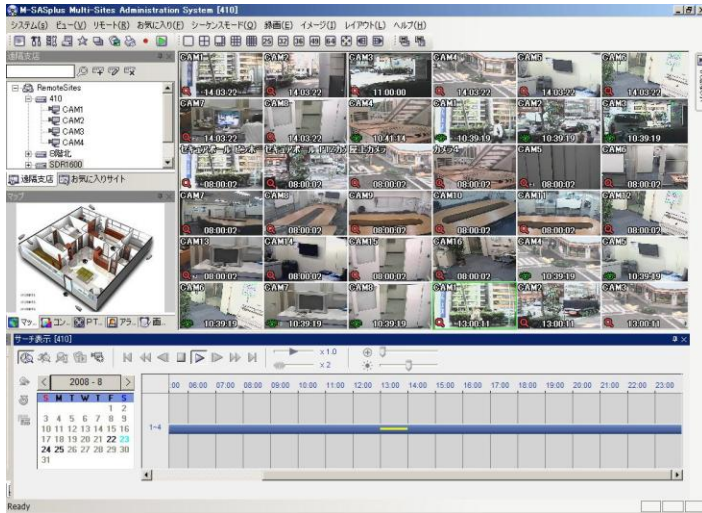

項目	NC-P103-1Z	NC-S103-3Z	
カメラ	イメージセンサ	1/4インチ CCD	
	水平画角	51.2° ~5.58°	57.8° ~1.7°
	最低被写体照度	0.005Lux(電子感度アップ)	0.01Lux@F1.6(電子感度アップ)
	走査方式	インターレース	
	SN比	50dB	
	Day/Night	対応	
	旋回角度	Pan:360° 連続、Tilt:0° ~180°	
	旋回速度	Pan/Tilt: 毎秒0.4° ~90°	Pan:360° 連続、Tilt:0° ~180°
	ズーム	光学10倍、デジタル12倍	
	プリセットポジション	128	240
プライバシーマスク	対応		
映像	映像圧縮	H.264、M-JPEG	
	解像度	352×240、704×480 低解像度設定時は画角が狭くなる	
	最大フレームレート	30fps@704×480	
	デュアルストリーム	対応(ライブ、録画)	
	接続ユーザ数	ライブ:10、録画:1	
入出力	映像出力	コンポジット×1	
	音声入力	Line In × 1	Line In × 1
	音声出力	非対応	Line Out × 1
	アラーム入力	1TTL、NC/NO programmable、4.3V(NC)または0.3V(NO)threshold、5VDC	
	アラーム出力	1 relay out、NO only、0.3A@125VAC、1A@30VDC	
	ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet	10/100 Mbps Ethernet
	映像出力端子	BNC	ターミナルブロック
	アラーム入出力端子	2芯線	ターミナルブロック
	ネットワークポート	RJ-45	
一般	RS485	2芯線	ターミナルブロック
	外形寸法(φ×H)	145mm×140mm	150mm×219mm
	本体重量	1.23kg	1.72kg
	動作温度	0°C~50°C	
	動作湿度	0%~90% 結露なきこと	
	電源	DC12V	AC24V
最大消費電力	8.4W	20W	